



შპს „სამცხე-ჯავახეთის საფინანსო-საინჟინრო მომსახურების ცენტრი“

ს/ნ: 423356344

ტელ. +995599937385

E-mail: finincentr2019@gmail.com

პროექტი

სოფელ ალასტანის საჯარო
სკოლის ძველი დამხმარე
შენობების დემონტაჟი

ქ. ახალქალაქი
2024 წელი



ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882016372065 - 14/06/2016 16:54:28

მომზადების თარიღი
15/06/2016 12:18:02

საკუთრების განყოფილება

მონა ახალქალაქი	სექტორი ალასტანი	კვარტალი 36	ნაკვეთი 001	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო დაზუსტებული ფართობი: 18435.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 63.04.01.019; შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1, N2, N3, N4, N5
მისამართი: რაიონი ახალქალაქი , სოფელი ალასტანი				

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 632008000990 , თარიღი 22/09/2008

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- მომართვა N802 , დამოწმების თარიღი: 19/09/2008 , სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის სამსახურის სახელმწიფო სამმართველო

მესაკუთრები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახლო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების
რეგისტრაცია
ნომერი
882016372065
თარიღი 14/06/2016
16:54:28

მოსარგებლე: სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალასტანის საჯარო
სკოლა 223364071;
მესაკუთრე: სახელმწიფო;

საგანი: მიწის ნაკვეთი ფართობით 18435 კვ.მ. და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები;
მოსარგებლის არსებობის ვალით;

უფლების
რეგისტრაცია: თარიღი
15/06/2016

წერილი, რეესტრის ნომერი N16/25835, დამოწმების თარიღი 24/05/2016, სსიპ "სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტო"

ვალდებულება

ყაღაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის


"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მაგერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- ლოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ გერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში გექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge

შ.პ.ს. „მამული - 2“

აეროდრომის დას. 11 ქუჩა №3 ბ.9

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
აღასტანის საჯარო სკოლა

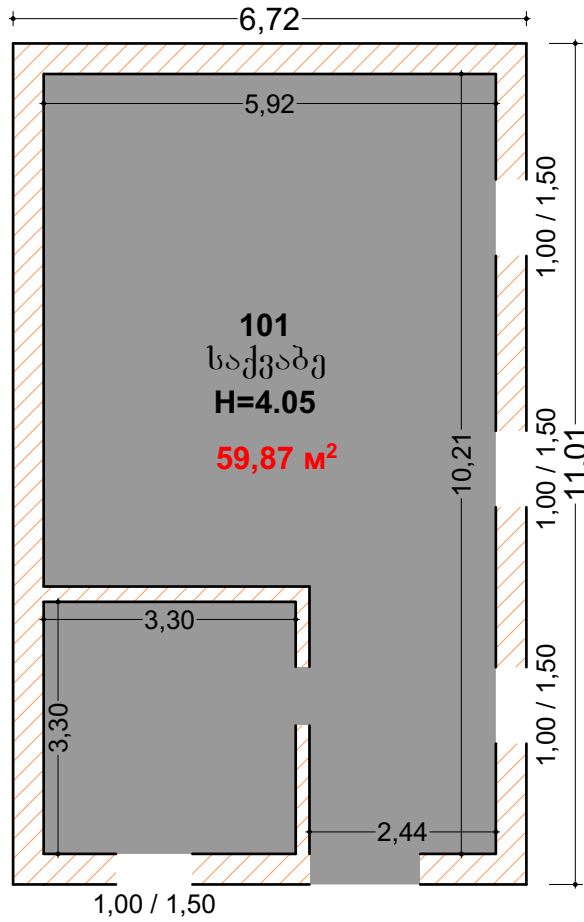

საქვაბე	
ფართობი	59.87 მ²
ბუნებრივი	
საზაფხულო	
სარდაფი	
ანტრისოლი ღამხმარე	
ჯამური ფართობი	59.87 მ²
პირობითი ნიშნები	
კეფელი	
კარი 1 ფრთიანო	
კარი 2 ფრთიანო	
ფანჯარა	
ბუნხარი	
აივნაბო	


შენობის შიდა აზომვითი ნახაზი

მისამართი	ახალქალაქის რაიონი სოფელი აღასტანი	დირექტორი		ვ. არჩვაძე
		შეასრულა კომპ. უზრუნვე.		გ. ბუცხრიკიძე გ. ბუცხრიკიძე
შენობა № 02/1		დამკვეთი		საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
თარიღი 17.09.2018				

შ.პ.ს. „მამული - 2“

აეროდრომის დას. 11 ქუჩა №3 ბ.9

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
აღასტანის საჯარო სკოლა

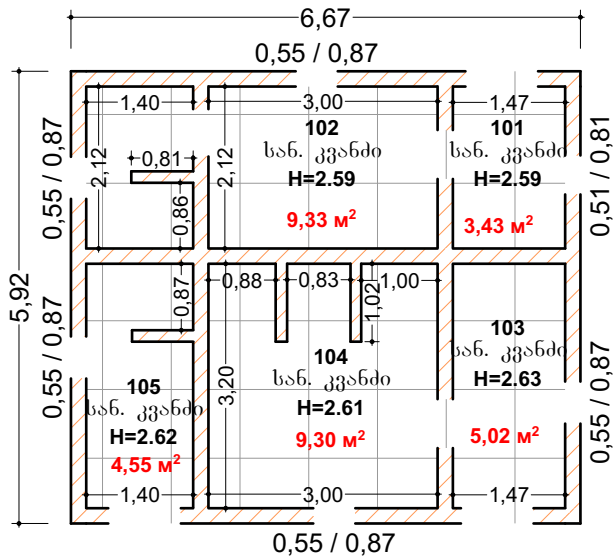

--	--	--	--

მეთლახი

ყოფილი სან. კვანძი	
ვართოები	31.64 მ²
ბუნკერი	
საზაფხულო	
სარდაფი	
ანტირისოლი ღამბარე	
ჯამური ვართოები	31.64 მ²
პირობითი ნიშნები	
კედელი	
კარი 1 ფრთიანი	
კარი 2 ფრთიანი	
ფანჯარა	
ბუნარი	
აივნანი	


შენობის შიდა აზომვითი ნახაზი

მისამართი	ახალქალაქის რაიონი სოფელი აღასტანი	დირექტორი		ვ. არჩვაძე
		შეასრულა კომპ. უზრუნვე.		გ. ბუცხრიკიძე
შენობა № 03/1		დამკვეთი		გ. ბუცხრიკიძე
		თარიღი 17.09.2018		საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

შ.პ.ს. „მამული - 2“

აეროდრომის დას. 11 ქუჩა №3 ბ.9

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
აღასტანის საჯარო სკოლა

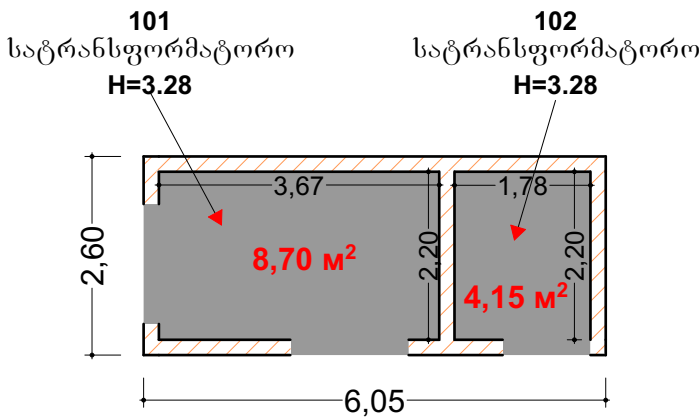

მოჭიმული
ქვიშა ცემენტი

სატრანსფორმატორო	
ფართობი	12.84 მ²
ბუნებრივი	
საზაფხულო	
სარდაფი	
ანტრისოლი ღამხმარე	
ჯამური ფართობი	12.84 მ²
პირობითი ნიშნები	
კედელი	
კარი 1 ფრთიანო	
კარი 2 ფრთიანო	
ფანჯარა	
ბუნარი	
აივნაბო	


შენობის შიდა აზომვითი ნახაზი

მისამართი	ახალქალაქის რაიონი სოფელი აღასტანი	დირექტორი		ვ. არჩვაძე
		შეასრულა კომპ. უზრუნვე.		გ. ბუცხრიკიძე გ. ბუცხრიკიძე
შენობა № 04/1		დამკვეთი		საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
თარიღი 17.09.2018				

შ.პ.ს. „მამული - 2“

აეროდრომის დას. 11 ქუჩა №3 ბ.9

სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ
აღასტანის საჯარო სკოლა

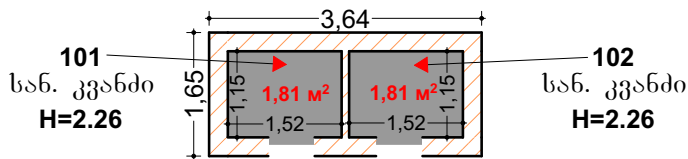

მოჭიმული
ქვიშა ცემენტი

სან. კვანძი	
ფართობი	3.62 მ²
ბუნებრივი	
საზაფხულო	
სარდაფი	
ანტირისოლი ღამხმარე	
ჯამური ფართობი	3.62 მ²
პირობითი ნიშნები	
კედელი	
პარი 1 ფრთიანი	
პარი 2 ფრთიანი	
ფანჯარა	
ბუხარი	
აივნანი	

შენიშვნის შიდა აზომვითი ნახაზი

მისამართი	ახალქალაქის რაიონი სოფელი აღასტანი	დირექტორი		გ. არჩვაძე
		შეასრულა კომპ. უზრუნვე.		გ. ბუცხრიკიძე გ. ბუცხრიკიძე
	შენიშვნა № 06/1	დამკვეთი		საგანმანათლებლო და საშუალებების ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
თარიღი 17.09.2018				

ობიექტის დასახელება:

სოფელ ალასტანის საჯარო სკოლის ძველი დამზარეულ შენობების დემონტაჟი

ხარჯთაღრიცხვა

საფუძველი: დევეტური აქტი
შედგენილია 2024 II კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

19 416,31
7 467,84

ლარი
ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა და ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		ჯამი
				ერთ.-ზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ობიექტი 06/1 3,65*1,65 H=2,7 მ												
1	46-24-2	ბეტონის გადახურვის მონგრევა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ ლარი	8,80 4,10	0,60 5,28 2,46			8,00	42,24	4,00	9,84	42,24 9,84
2	46-32-2	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 0,4*0,4*2გ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	1,56 0,10	0,32 0,50 0,03			8,00	3,99	4,00	0,13	3,99 0,13
3	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი, 0,8*2,1-2გ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	0,887 0,0984	2,61 0,29			8,00	20,86	4,00	1,16	20,86 1,16
4	46-23-4	აგურის კედლის დემონტაჟი, 25 სმ სისქის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ ლარი	6,50 1,80	6,50 42,25 11,70			8,00	338,00	4,00	46,80	338,00 46,80
5	46-23-4	აგურის ტიხრების მონგრევა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ ლარი	6,50 1,80	0,55 3,58 0,99			8,00	28,60	4,00	3,96	28,60 3,96
6	1-52-3,6 გვ.113-3.118	ნაყარის მოწყობა ბულდოზერით ბულდოზერი 79კვტ (108ცხ.ძ)	მ3 მანქ/სთ	0,02	7,65 0,18					44,51	7,93	7,93
7	1-22-14 გვ.113-3.105	სამშენებლო და არსებული ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანებზე მექანიზმით შრომის დანახარჯები ექსკავატორი მუხლუხასვლაზე ჩამის ტევადობით 0,5მ3	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ	0,02 0,03	7,65 0,12 0,27			8,00	0,95	55,43	14,71	0,95 14,71
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე			ტ	12,25					3,61	44,22	44,22
ობიექტი 02/1 6,72*11,01 H=4,05 მ												
1	46-32-2	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 1,0*1,5*4გ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	1,56 0,10	6,00 9,36 0,59			8,00	74,88	4,00	2,36	74,88 2,36
2	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი 1,4*2,1+0,8*2,1 შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	0,89 0,10	4,70 4,17 0,46			8,00	33,35	9,00	4,16	33,35 4,16
3	46-28-3	ასბესტცემენტის სახურავის მოხსნა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	0,159 0,02	65,00 10,34 1,11			8,00	82,68	4,00	4,42	82,68 4,42
4	46-28-2	თუნუქის ყოლიობის მოხსნა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ2 კაც/სთ ლარი	0,08 0,01	24,00 1,97 0,12			8,00	15,74	4,00	0,48	15,74 0,48
5	r 25-8-15	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი (4-სკატანი სახურავის ხის ჩარჩოს დემონტაჟი) შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ ლარი	10,20 0,23	2,60 26,52 0,60			8,00	212,16	4,00	2,39	212,16 2,39
6	7-40-2 გვ.111-3.36	რკინბეტონის გადახურვის დემონტაჟი, 6,3*1,5*0,22სმ შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	ც კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	3,01 0,25 0,37	7,00 21,06 1,75 2,57			9,00	189,50	41,36 4,00	72,26 10,28	189,50 72,26 10,28
7	6-15-10 გვ.111-3.36	ანაკრები რკ/ბეტონის მონოლიტური სარტყელის დემონტაჟი, შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	4,34 0,15 0,99	5,70 24,74 0,84 5,64			9,00	222,64	41,36 4,00	34,89 22,57	222,64 34,89 22,57
8	46-23-4	აგურის ტიხრების მონგრევა, 6,6*4,0 შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	მ3 კაც/სთ ლარი	6,50 1,80	3,30 21,45 5,94			8,00	171,60	4,00	23,76	171,60 23,76
9	7-42-6 გვ.111-3.36	ანაკრები რკ/ბეტონის საპირკვლის-კედლის ბლოკების დემონტაჟი, 2,4*0,4*0,6 მ, შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა 0,368X0,8=	ც კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	1,91 0,34 0,29	91,00 173,99 30,79 26,79			9,00	1565,93	41,36 4,00	1273,66 107,16	1565,93 1273,66 107,16
10	1-52-3,6 გვ.113-3.118	ნაყარის მოწყობა ბულდოზერით ბულდოზერი 79კვტ (108ცხ.ძ)	მ3 მანქ/სთ	0,02	53,30 1,24					44,51	55,25	55,25
11	1-22-14 გვ.113-3.105	სამშენებლო და არსებული ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანებზე მექანიზმით შრომის დანახარჯები ექსკავატორი მუხლუხასვლაზე ჩამის ტევადობით 0,5მ3	მ3 კაც/სთ მანქ/სთ	0,02 0,03	53,30 0,83 1,85			8,00	6,61	55,43	102,52	6,61 102,52
12	სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე			ტ	85,00					3,61	306,85	306,85
ობიექტი 03/1 6,67*5,92 H=3,4 მ												
1	46-32-2	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 0,55*0,9*6გ შრომის დანახარჯები	მ2 კაც/სთ	1,56	2,97 4,63			8,00	37,07			37,07

		სხვა მანქანა	ლარი	0,10	0,29				4,00	1,17	1,17
2	46-32-3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი 1,5*2,1*3+0,8*2,1*2 შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ2 კაც/სთ ლარი	0,89 0,10	12,81 11,36 1,26		8,00	90,90			90,90 11,34 11,34
3	46-28-3	ასზესტეცემენტის სახურავის მოხსნა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ2 კაც/სთ ლარი	0,16 0,02	5,17 0,55		8,00	41,34	4,00	2,21	41,34 2,21
4	46-28-2	თუნუქის ჟოლიობის მოხსნა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ2 კაც/სთ ლარი	0,08 0,01	1,03 0,06		8,00	8,20	4,00	0,25	8,20 0,25
5	r 25-8-15	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი (4-სკატანი სახურავის ხის ჩარჩოს დემონტაჟი) შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ3 კაც/სთ ლარი	10,20 0,23	15,30 0,35		8,00	122,40	4,00	1,38	122,40 1,38
6	7-40-2 გვ.111-3.36	რკინაბეტონის გადახურვის დემონტაჟი, 6,3*1,5*0,22სმ -4გ შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	გ კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	3,01 0,25 0,37	12,03 1,00 1,47		9,00	108,29	41,36 4,00	41,29 5,88	108,29 41,29 5,88
7	6-15-10 გვ.111-3.36	ანაკრები რკ/ბეტონის მონოლიტური სარტყელის დემონტაჟი შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	ბ3 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	4,34 0,15 0,99	13,02 0,44 2,97		9,00	117,18	41,36 4,00	18,36 11,88	117,18 18,36 11,88
8	46-23-4	აგურის ტიხრების მონგრევა, 12,5სმ სისქის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ2 კაც/სთ ლარი	0,81 0,23	7,72 2,14		8,00	61,75	4,00	8,55	61,75 8,55
3	46-23-4	აგურის კედლის დემონტაჟი, 25 სმ სისქის შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ3 კაც/სთ ლარი	6,50 1,80	68,25 18,90		8,00	546,00	4,00	75,60	546,00 75,60
3	7-42-6 გვ.111-3.36	ანაკრები რკ/ბეტონის საპირკველის-კედლის ბლოკების დემონტაჟი, 2,4*0,4*0,6 მ, შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	გ კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	1,91 0,34 0,29	114,72 20,30 17,66		9,00	1032,48	41,36 4,00	839,77 70,66	1032,48 839,77 70,66
10	1-52-3,6 გვ.113-3.118	ნაყარის მოწყობა ბულდოზერით ბულდოზერი 79კვტ (108ცხ.ძ)	ბ3 მანქ/სთ	0,02	1,03				44,51	45,72	45,72
11	1-22-14 გვ.113-3.105	სამშენებლო და არსებული ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანებზე მექანიზმით შრომის დანახარჯები ექსკავატორი მუხლუხასვლაზე ჩამოს ტევალობით 0,5მ3	ბ3 კაც/სთ მანქ/სთ	0,02 0,03	0,68 1,53		8,00	5,47	55,43	84,82	5,47 84,82
12		სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე	ტ		70,50				3,61	254,51	254,51
		ობიექტი 04/1 2,6*6,05 H=3,5 მ									
1	9-17-1 გვ.11-3.21	ლითონის კარის დემონტაჟი 1,7*2,35-2გ და 1,25*2,35-1გ, 882+382=1182, 136,59*2+100,43=373,61კგ შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა მასალა: ელექტროდი სხვა მასალა	ტ კაც/სთ ლარი კგ ლარი	43,75 0,18 0,06 1,39	16,36 0,07 0,02 0,52	3,39 0,08		9,00	147,26	4,00 0,27	147,26 0,27 0,08 2,08
3	46-28-3	ასზესტეცემენტის სახურავის მოხსნა შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ2 კაც/სთ ლარი	0,16 0,02	3,34 0,36		8,00	26,71	4,00	1,43	26,71 1,43
4	r 25-8-15	ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი (4-სკატანი სახურავის ხის ჩარჩოს დემონტაჟი) შრომის დანახარჯები სხვა მანქანა	ბ3 კაც/სთ ლარი	10,20 0,23	8,67 0,20		8,00	69,36	4,00	0,78	69,36 0,78
6	7-40-2 გვ.111-3.36	რკინაბეტონის გადახურვის დემონტაჟი, 3,0*1,5*0,1სმ -5გ შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	გ კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	3,01 0,25 0,37	15,04 1,25 1,84		9,00	135,36	41,36 4,00	51,62 7,34	135,36 51,62 7,34
7	6-15-10	ანაკრები რკ/ბეტონის მონოლიტური სარტყელის დემონტაჟი, შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა	ბ3 კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	4,34 0,15 0,99	7,81 0,27 1,78		9,00	70,31	38,61 4,00	10,29 7,13	70,31 10,29 7,13
9	7-42-6 გვ.111-3.36	ანაკრები რკ/ბეტონის საპირკველის-კედლის ბლოკების დემონტაჟი, 2,4*0,4*0,6 მ, შრომის დანახარჯები ამწე 10ტ-მდე სხვა მანქანა 0,368X0,8=	გ კაც/სთ მანქ/სთ ლარი	1,91 0,34 0,29	95,60 16,92 14,72		9,00	860,40	41,36 4,00	699,81 58,88	860,40 699,81 58,88
10	1-52-3,6 გვ.113-3.118	ნაყარის მოწყობა ბულდოზერით ბულდოზერი 79კვტ (108ცხ.ძ)	ბ3 მანქ/სთ	0,02	0,67				44,51	29,70	29,70
11	1-22-14	სამშენებლო და არსებული ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანებზე მექანიზმით შრომის დანახარჯები	ბ3 კაც/სთ	0,02	0,44		8,00	3,55			3,55











